



ООО "Компания РЭЙ"

8-800-700-22-83

(812)449-40-79

www.raycompany.ru

Взрывозащищённые светодиодные светильники SV-GN-EX с обеспечиваемой взрывозащитой 2Ex nR II T6 Gc X



Общие данные для всех моделей:

Напряжение питания от сети переменного тока(В) 140-265

Частота переменного тока(Гц) 50-60

Коэффициент мощности источника питания светильника >90

Коэффициент пульсации <1%

Температура эксплуатации -50 +50

IP66

№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики		Тип КСС	Цена с НДС.
1	SV-GN-EX-12T	Потребление светодиодов: Потребление от сети: Цветовая температура: Световой поток: Световой поток с учетом потерь на оптике: Количество светодиодов: Габаритные размеры без консоли: Масса:	12 Вт. 15 Вт. 5000 К. 1600 Лм. 1520 Лм. 20 шт. 200x81x73 мм. 2 кг.	Д, 120°	6 653р.
2	SV-GN-EX-25T	Потребление светодиодов: Потребление от сети: Цветовая температура: Световой поток: Световой поток с учетом потерь на оптике: Количество светодиодов: Габаритные размеры без консоли: Масса:	23 Вт. 26 Вт. 5000 К. 3200 Лм. 3040 Лм. 40 шт. 250x81x73 мм. 2,5 кг.	Д, 120°	8 067р.
3	SV-GN-EX-35T	Потребление светодиодов: Потребление от сети: Цветовая температура: Световой поток: Световой поток с учетом потерь на оптике: Количество светодиодов: Габаритные размеры без консоли: Масса:	35 Вт. 40 Вт. 5000 К. 4800 Лм. 4560 Лм. 60 шт. 400x81x73 мм. 3 кг.	Д, 120°	10 811р.
4	SV-GN-EX-50T	Потребление светодиодов: Потребление от сети: Цветовая температура: Световой поток: Световой поток с учетом потерь на оптике: Количество светодиодов: Габаритные размеры без консоли: Масса:	48 Вт. 52 Вт. 5000 К. 6400 Лм. 6080 Лм. 80 шт. 500x81x73 мм. 3,5 кг.	Д, 120°	12 640р.
5	SV-GN-EX-60T	Потребление светодиодов: Потребление от сети: Цветовая температура: Световой поток: Световой поток с учетом потерь на оптике: Количество светодиодов: Габаритные размеры без консоли: Масса:	58 Вт. 64 Вт. 5000 К. 8000 Лм. 7600 Лм. 100 шт. 600x81x73 мм. 4 кг.	Д, 120°	13 638р.
6	SV-GN-EX-75T	Потребление светодиодов: Потребление от сети: Цветовая температура: Световой поток: Световой поток с учетом потерь на оптике: Количество светодиодов: Габаритные размеры без консоли: Масса:	70 Вт. 76 Вт. 5000 К. 9600 Лм. 9120 Лм. 120 шт. 700x81x73 мм. 4,5 кг.	Д, 120°	15 468р.

7	SV-GN-EX-90T	Потребление светодиодов: Потребление от сети: Цветовая температура: Световой поток: Световой поток с учетом потерь на оптике: Количество светодиодов: Габаритные размеры без консоли: Масса:	81 Вт. 90 Вт. 5000 К. 11200 Лм. 10640 Лм. 140 шт. 800x81x73 мм. 5 кг.	Д, 120°	16 965р.
8	SV-GN-EX-100T	Потребление светодиодов: Потребление от сети: Цветовая температура: Световой поток: Световой поток с учетом потерь на оптике: Количество светодиодов: Габаритные размеры без консоли: Масса:	93 Вт. 104 Вт. 5000 К. 12800 Лм. 12160 Лм. 160 шт. 950x81x73 мм. 6 кг.	Д, 120°	18 794р.
9	SV-GN-EX-120T	Потребление светодиодов: Потребление от сети: Цветовая температура: Световой поток: Световой поток с учетом потерь на оптике: Количество светодиодов: Габаритные размеры без консоли: Масса:	116 Вт. 125 Вт. 5000 К. 16000 Лм. 15200 Лм. 200 шт. 1040x81x73 мм. 7 кг.	Д, 120°	21 123р.

Взрывозащищённые светодиодные светильники SV-LN-EX с обеспечиваемой взрывозащитой 2Ex nR II T6 Gc X



Общие данные для всех моделей:

Напряжение питания от сети переменного тока(В) 140-265

Частота переменного тока(Гц) 50-60

Коэффициент мощности источника питания светильника >90

Коэффициент пульсации <1%


Температура эксплуатации -50 +50

IP66

№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики	Тип КСС	Цена, клиент с НДС.	
1	SV-LN-EX-12T	Потребление светодиодов: Потребление от сети: Цветовая температура: Световой поток: Световой поток с учетом потерь на оптике: Количество светодиодов: Габаритные размеры без консоли: Масса:	12 Вт. 15 Вт. 5300 К. 1400 Лм. 1300 Лм. 5 шт. 200x81x73 мм. 2 кг.	25°, 40°, 60°,80°, 135°*85°	8 083р.
1	SV-LN-EX-25T	Потребление светодиодов: Потребление от сети: Цветовая температура: Световой поток: Световой поток с учетом потерь на оптике: Количество светодиодов: Габаритные размеры без консоли: Масса:	22 Вт. 25 Вт. 5300 К. 2820 Лм. 2610 Лм. 10 шт. 250x81x73 мм. 2,5 кг.	25°, 40°, 60°,80°, 135°*85°	10 478р.
2	SV-LN-EX-35T	Потребление светодиодов: Потребление от сети: Цветовая температура: Световой поток: Световой поток с учетом потерь на оптике: Количество светодиодов: Габаритные размеры без консоли: Масса:	35 Вт. 40 Вт. 5300 К. 4230 Лм. 3900 Лм. 15 шт. 400x81x73 мм. 3 кг.	25°, 40°, 60°,80°, 135°*85°	14 304р.
3	SV-LN-EX-50T	Потребление светодиодов: Потребление от сети: Цветовая температура: Световой поток: Световой поток с учетом потерь на оптике: Количество светодиодов: Габаритные размеры без консоли: Масса:	48 Вт. 52 Вт. 5300 К. 5640 Лм. 5200 Лм. 20 шт. 500x81x73 мм. 3,5 кг.	25°, 40°, 60°,80°, 135°*85°	15 052р.

3	SV-GM-EX-70	Потребление светодиодов: Потребление от сети: Цветовая температура: Световой поток: Световой поток с учетом потерь на оптике: Количество светодиодов: Габаритные размеры без консоли: Масса:	63 Вт. 69 Вт. 5000 К. 8960 Лм. 8512 Лм. 112 шт. 460x200x52 мм. 5 кг.	Д, 120°	15 468р.
4	SV-GM-EX-80	Потребление светодиодов: Потребление от сети: Цветовая температура: Световой поток: Световой поток с учетом потерь на оптике: Количество светодиодов: Габаритные размеры без консоли: Масса:	72 Вт. 80 Вт. 5000 К. 10080 Лм. 9580 Лм. 126 шт. 530x200x52 мм. 5,5 кг.	Д, 120°	15 817р.
5	SV-GM-EX-90	Потребление светодиодов: Потребление от сети: Цветовая температура: Световой поток: Световой поток с учетом потерь на оптике: Количество светодиодов: Габаритные размеры без консоли: Масса:	82 Вт. 90 Вт. 5000 К. 11520 Лм. 10944 Лм. 144 шт. 600x200x52 мм. 5,5 кг.	Д, 120°	20 059р.
6	SV-GM-EX-100	Потребление светодиодов: Потребление от сети: Цветовая температура: Световой поток: Световой поток с учетом потерь на оптике: Количество светодиодов: Габаритные размеры без консоли: Масса:	93 Вт. 104 Вт. 5000 К. 12800 Лм. 12160 Лм. 160 шт. 650x200x52 мм. 6 кг.	Д, 120°	20 524р.
7	SV-GM-EX-120	Потребление светодиодов: Потребление от сети: Цветовая температура: Световой поток: Световой поток с учетом потерь на оптике: Количество светодиодов: Габаритные размеры без консоли: Масса:	112 Вт. 121 Вт. 5000 К. 15360 Лм. 14592 Лм. 192 шт. 800x200x52 мм. 6,5 кг.	Д, 120°	21 489р.

Взрывозащищённые светодиодные светильники с аварийным блоком питания SV-GN-EX-AB

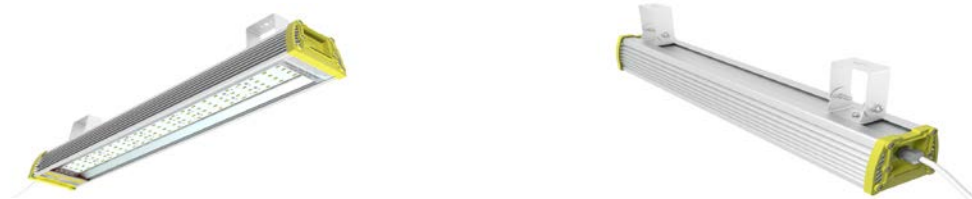

Общие данные для всех моделей:

Напряжение питания от сети переменного тока(В) 140-265

Частота переменного тока(Гц) 50-60

Коэффициент мощности источника питания светильника >90

Коэффициент пульсации <1%

Температура эксплуатации -50 +50

IP66

№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики	Тип КСС	Цена, клиент с НДС.	
1	SV-GN-EX-25T-AB	Потребление светодиодов: Потребление от сети: Цветовая температура: Световой поток: Световой поток с учетом потерь на оптике: Количество светодиодов: Габаритные размеры без консоли: Время работы в аварийном режиме: Масса:	23 Вт. 26 Вт. 5000 К. 3200 Лм. 3040 Лм. 40 шт. 400x81x73 мм. 3 часа 2,5 кг.	Д, 120°	14 270р.
2	SV-GN-EX-35T-AB	Потребление светодиодов: Потребление от сети: Цветовая температура: Световой поток: Световой поток с учетом потерь на оптике: Количество светодиодов: Габаритные размеры без консоли: Время работы в аварийном режиме: Масса:	35 Вт. 40 Вт. 5000 К. 4800 Лм. 4560 Лм. 60 шт. 400x81x73 мм. 2 часа 3 кг.	Д, 120°	16 265р.

3	SV-GN-EX-50T-AB	Потребление светодиодов: Потребление от сети: Цветовая температура: Световой поток: Световой поток с учетом потерь на оптике: Количество светодиодов: Время работы в аварийном режиме: Габаритные размеры без консоли: Масса:	48 Вт. 52 Вт. 5000 К. 6400 Лм. 6080 Лм. 80 шт. 1 час 500x81x73 мм. 3,5 кг.	Д, 120°	18 754р.
---	-----------------	---	--	---------	-----------------

Взрывозащищённые светодиодные низковольтные светильники SV-GN-EX



Общие данные для всех моделей:

Напряжение питания от сети переменного тока(В) 24-36

Частота переменного тока(Гц) 50-60

Коэффициент мощности источника питания светильника >90

Коэффициент пульсации <1%

Температура эксплуатации -50 +50

IP66

№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики	Тип КСС	Цена, клиент с НДС.	
1	SV-GN-EX-12T-24AC/DC	Потребление светодиодов: Потребление от сети: Цветовая температура: Световой поток: Световой поток с учетом потерь на оптике: Количество светодиодов: Габаритные размеры без консоли: Масса:	12 Вт. 15 Вт. 5000 К. 1600 Лм. 1520 Лм. 20 шт. 200x81x73 мм. 2 кг.	Д, 120°	7 318р.
2	SV-GN-EX-12T-36AC/DC	Потребление светодиодов: Потребление от сети: Цветовая температура: Световой поток: Световой поток с учетом потерь на оптике: Количество светодиодов: Габаритные размеры без консоли: Масса:	12 Вт. 15 Вт. 5000 К. 1600 Лм. 1520 Лм. 20 шт. 200x81x73 мм. 2 кг.	Д, 120°	7 318р.
4	SV-GN-EX-25T-24AC/DC	Потребление светодиодов: Потребление от сети: Цветовая температура: Световой поток: Световой поток с учетом потерь на оптике: Количество светодиодов: Габаритные размеры без консоли: Масса:	23 Вт. 26 Вт. 5000 К. 3200 Лм. 3040 Лм. 40 шт. 250x81x73 мм. 2,5 кг.	Д, 120°	8 017р.
5	SV-GN-EX-25T-36AC/DC	Потребление светодиодов: Потребление от сети: Цветовая температура: Световой поток: Световой поток с учетом потерь на оптике: Количество светодиодов: Габаритные размеры без консоли: Масса:	23 Вт. 26 Вт. 5000 К. 3200 Лм. 3040 Лм. 40 шт. 250x81x73 мм. 2,5 кг.	Д, 120°	8 017р.
7	SV-GN-EX-35T-24AC/DC	Потребление светодиодов: Потребление от сети: Цветовая температура: Световой поток: Световой поток с учетом потерь на оптике: Количество светодиодов: Габаритные размеры без консоли: Масса:	35 Вт. 40 Вт. 5000 К. 4800 Лм. 4560 Лм. 60 шт. 400x81x73 мм. 3 кг.	Д, 120°	10 478р.
8	SV-GN-EX-35T-36AC/DC	Потребление светодиодов: Потребление от сети: Цветовая температура: Световой поток: Световой поток с учетом потерь на оптике: Количество светодиодов: Габаритные размеры без консоли: Масса:	35 Вт. 40 Вт. 5000 К. 4800 Лм. 4560 Лм. 60 шт. 400x81x73 мм. 3 кг.	Д, 120°	10 478р.