


# ПАСПОРТ ПРОЖЕКТОР ИНДУКЦИОННЫЙ ITL FL-001

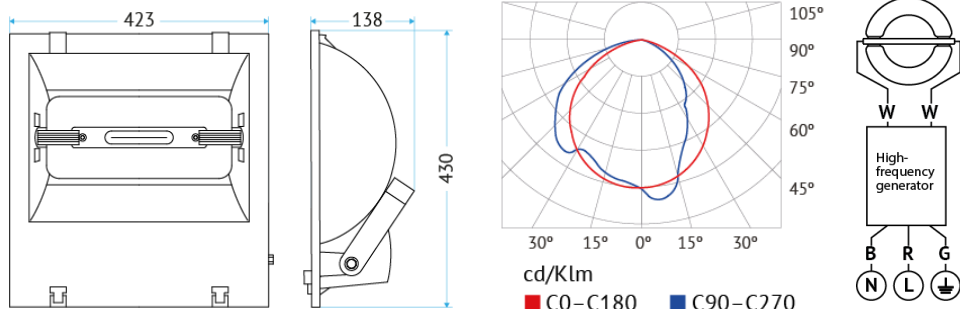

## НАЗНАЧЕНИЕ

- Проектор индукционный ITL FL-001 с индукционной лампой предназначен для освещения дворов, придомовых территорий, точечного освещения (фасады зданий, баннеры, витрины)
- Проектор соответствует классу защиты 1 от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75. в части воздействия механических факторов внешней среды, группе условий эксплуатации M2 по ГОСТ 17516.1-90.

Номинальная частота, Гц	50	К.П.Д.,% не менее	75
Напряжение, В	220	Степень защиты	IP65
Коэффициент мощности, не менее	0,95	Масса, кг, не более	5,2
Тип индукционной лампы	ITL ST	Срок службы, лет, не менее	5

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Распределение силы света прожектора показано на рис.2. Тип кривой силы света в горизонтальной плоскости – полуширокая.
- Класс светораспределения – прямой свет.
- Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Корпус прожектора
- лампа индукционная с ЭПРУ
- паспорт в 1 экз.
- Индивидуальная упаковка

## УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- С целью исключения поражения электрическим током прожектор должен быть заземлен.
- Подключение, отключение прожектора от сети и устранение неисправностей производить только при отключенном напряжении,

- Не допускается эксплуатация прожектора с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений.

### **ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ**

- Прожектор установить на универсальный кронштейн.
- Для подключения прожектора к сети необходимо снять стекло.
- Провода сети подключить к клеммной колодке на панели, согласно схемы (рис.3), предварительно закрепив их в зажиме для проводов.

### **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- В процессе эксплуатации прожектора необходимо не реже двух раз в год проводить профилактический осмотр и чистку прожектора. Проверяют исправность электроустановочных изделий и надежность крепления болтовых и винтовых соединений. Замеченные неисправности устраняются.

### **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

- Гарантийный срок эксплуатации прожектора 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 2 лет со дня поступления потребителю.
- В случае обнаружения неисправности прожектора до истечения гарантийного срока следует обратиться к официальному дилеру по адресу: Россия, 620000, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.152/1, ООО «Энерго-Арсенал»

### **СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ**

- Упаковка прожектора соответствует ГОСТ23216-78,
- Транспортирование прожектора должно производиться в контейнерах, закрытым автотранспортом и в крытых железнодорожных вагонах в соответствии с ГОСТ23216-78,
- Условия хранения: навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытой воздухе. Температура воздуха: от минус 50 до плюс 50 С,
- Верхнее значение относительной влажности воздуха 100 % при 25 С.
- Прожектор хранят уложенным на стеллажи или поддоны в штабели высотой не более 1,5 м. Хранение прожектора должно обеспечивать его сохранность от механических повреждений.

### **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

- Прожектор индукционный ИТЛ FL-001 соответствует требованиям ГОСТа Р МЭК 60598-2-3-99, ТУ3461-002-05758434-94 и признан годным для эксплуатации.
- Сертификат РОСС RU.АГ98.В07119 от 14.02.2013

*Дата изготовления*

*Штамп ОТК*