





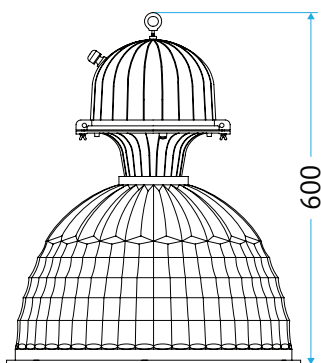

ITL HB-005

Индукционный промышленный светильник

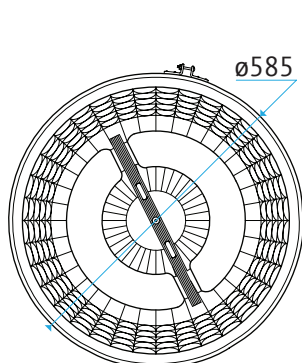


-  Спортивные комплексы и общественные помещения
-  Залы розничной и оптовой торговли
-  Промышленные помещения
-  Складские помещения

Светильник ITL HB-005 – сверхяркий источник света, заметно выделяющийся из всего модельного ряда серии High Bay. Широкий угол раскрытия светильника позволяет эффективно освещать производственные объекты с невысокими потолками 4-10 метров. Модель комплектуется яркими лампами мощностью от 120 Вт до 300 Вт, формируется стабильный насыщенный световой поток. За счет специфичной рифлености отражательной поверхности обеспечивается равномерное распределение света.

Артикул и характеристики

Артикул	Наименование	Мощность	Световой поток лампы	Cos φ	Вес
020205 0400	ITL-HB005 120 W	120 Вт	10 200 lm	0,99	5,9 кг
020205 0500	ITL-HB005 150 W	150 Вт	12 750 lm	0,99	5,9 кг
020205 0600	ITL-HB005 200 W	200 Вт	17 000 lm	0,99	5,9 кг
020205 0700	ITL-HB005 250 W	250 Вт	21 250 lm	0,99	6,4 кг
020205 0800	ITL-HB005 300 W	300 Вт	25 000 lm	0,99	6,6 кг

Кривая силы света



Преимущества

- Защищен от окисления и коррозии;
- Коэффициент светопропускной способности стекла «CrystalGlass» 97%;
- Корпус ПРА устойчив к перепадам температур;
- Система крепления хупингом повышает степень фиксации защитного стекла.

Материалы

- Алюминиевый отражатель высокой чистоты с полированием и анодированием;
- Уплотнитель из кремнийорганической резины с термостойкими свойствами;
- Закаленное стекло «CrystalGlass»;
- Корпус ПРА из алюминиевого сплава методом литья под давлением.



д = 590
ш = 580
в = 660
v = 0,226м³