


ITL TN-002

Индукционный тоннельный светильник



Автомобильные развязки

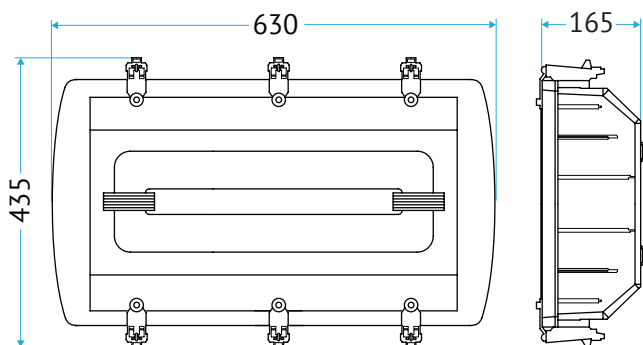

Паркинги и подземные стоянки




Тоннели

Модель ITL TN-002 – мощный светильник, используемый для организации освещения в тоннелях. Светильник имеет высокие показатели светоотдачи, эффективности и экономичности. Конструкция тоннельного светильника обеспечивает длительный срок службы и позволяет добиться высокого КПД, минимизирует нелинейные искажения. Стабильный световой поток способствует сокращению аварийных ситуаций на освещаемых участках дорог.

Артикул и характеристики

Артикул	Наименование	Мощность	Световой поток лампы	Cos φ	Вес
020602 0600	ITL-TN002 200 W	200 Вт	17 000 lm	0,99	6,1 кг
020602 0700	ITL-TN002 250 W	250 Вт	21 250 lm	0,99	6,5 кг
020602 0800	ITL-TN002 300 W	300 Вт	25 000 lm	0,99	6,8 кг

Кривая силы света

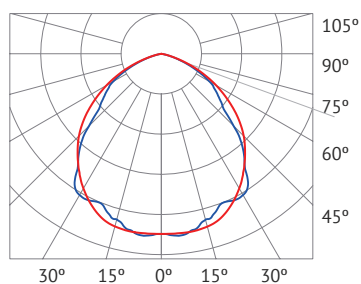

cd/Klm ● C0-C180 ● C90-C2

Преимущества

- Отражатель защищен от окисления и коррозии;
- Наружный или внутренний монтаж.

Материалы

- Алюминиевый отражатель высокой чистоты с полированием и анодированием;
- Защелки из нержавеющей стали;
- Закаленное стекло «CrystalGlass». Коэффициент светопропускной способности 97%.
- Корпус из алюминиевого сплава методом литья под давлением. Обработан антикоррозийным порошком;



д = 440
ш = 640
в = 310
v = 0,9м³